


BACRO20 / BAB20xx

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux

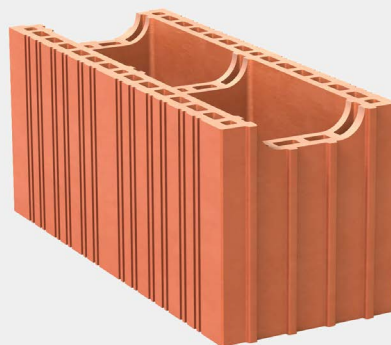

  
FABRICATION FRANÇAISE

## Brique à bancher - acrotère

Maison individuelle

Logement collectif


Bâtiment non résidentiel

### PERFORMANCE(S)


Impact carbone

c = **16,60** kg eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

### TYPE(S) DE POSE



Mortier joint  
mince



Mortier  
traditionnel



BRIQUE À BANCHER - ACROTÈRE - DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS

## Description


Brique acrotère, à bancher, permettant la réalisation d'un acrotère bas ou haut, équipée d'une gorge dans l'épaisseur du joint horizontal pour incorporer les aciers (section 100x25 mm). Elle assure également la continuité de façade en brique, avant application de l'enduit. Elle permet une correction thermique efficace associée à une planelle isolée. Cet accessoire s'adapte sur un mur en brique Biobric épaisseur 20 cm et Monomur (ép. 30 et 37,5 cm).

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	RÉSERVATION BÉTON (mm)	PAS DE POSE (mm) - joint	POIDS (kg)	Q <sup>TÉ</sup> / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	CODE EAN
BACRO20	500	200	219	2 x (130 x 200)	220	14,30	72	120 x 106 x 145	3661216110050
BAB2027	500	200	274	2 x (130 x 200)	275	17,90	60	120 x 106 x 151	3661216204124
BAB2031	500	200	314	2 x (130 x 200)	315	20,50	60	120 x 106 x 171	3661216204117

IMPACT CARBONE (kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> ) Pose mortier joint mince	<b>16,60</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
ENDUIT(S) PRÉCONISÉ(S)	<b>Enduit de finition : OC1 W2 ou OC2 W2</b> <b>Enduit sous étanchéité : CS III W2</b>
AVIS TECHNIQUE	<b>DTA 16/14-701_V2</b>
NORME NF	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 Rôesses sur <a href="http://quefairedeমেচেস.fr">quefairedeমেচেস.fr</a>

# Performances

Impact carbone   
c = **16,60** kg eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

Le bilan carbone faible, C = 16,60 kg eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>, de la brique à bancher - acrotère est à retrouver dans sa FDES individuelle sur [www.inies.com](http://www.inies.com).

BRIQUE À BANCHER - ACROTÈRE - DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS

## Les + produit

Homogénéité de la  
façade en terre cuite

Correction thermique  
efficace, associée à  
une planelle isolée

Solution acrotère  
en terre cuite  
validée sous DTA

BRIQUE À BANCHER - ACROTÈRE - DISPONIBLE EN 3 HAUTEURS

## Mise en œuvre


### Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

	M <sup>2</sup> / SAC DE MORTIER	Q <sup>TÉ</sup> SACS DE MORTIER / PALETTE
<b>BACRO20</b>	<b>15,84</b>	<b>0,50</b>
<b>BAB2027</b>	<b>16,51</b>	<b>0,50</b>
<b>BAB2031</b>	<b>18,90</b>	<b>0,50</b>

### Mortier traditionnel



**Biobric**   
bouyer leroux