


BGVCTHP2027

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

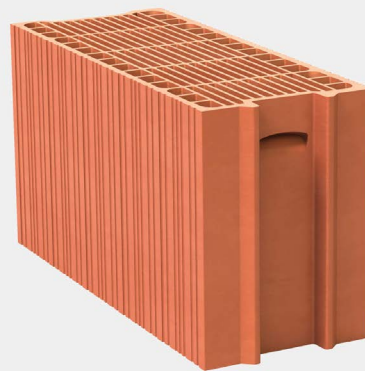


FABRICATION FRANÇAISE

bgv'costo th+ - brique de calepinage

- Ht 274 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Powerbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 500 x l 200 x Ht 274 mm

BGV'COSTO TH+ - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 274 MM


Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'thermo (code produit : BGVTP2031), bgv'thermo+ (code produit : BGVTP2031) ou bgv'costo th+ (code produit : BGVCTHP2031), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 274 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	BGVCTHP2027
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 274
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	275
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,00
POIDS (kg)	20,60
POIDS / M ² (kg)	152,73
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 150
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	60
CODE EAN	3661229231414
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefairedemesdechets.fr</p>

Les + produit

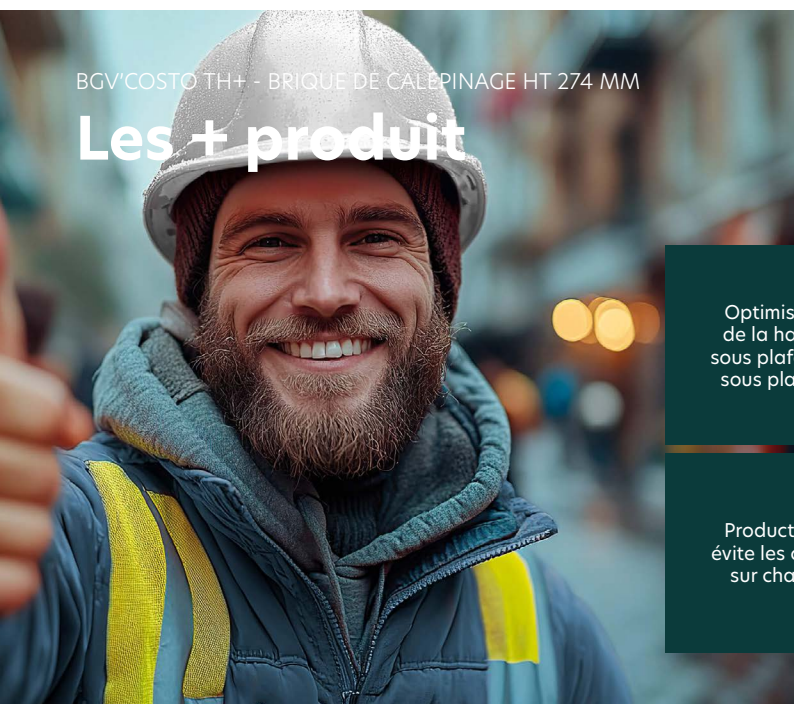

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher	Propreté du chantier
Productivité : évite les coupes sur chantier	Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée


Powerbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux