


CARFL96

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

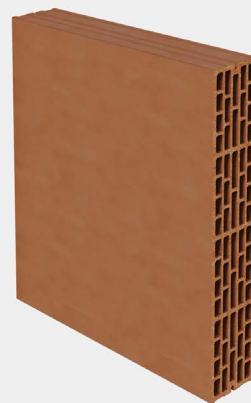


FABRICATION FRANÇAISE

Carroflam

- brique de cloison sécurité incendie carroblic ép. 96 x Ht 450 mm

Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

PERFORMANCE(S)

Résistance thermique

$R_{th} = 0,42 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$

DIMENSIONS

L 450 x ép. 96 x Ht 500 mm

CARROFLAM - BRIQUE DE CLOISON SÉCURITÉ INCENDIE CARROBRIC ÉP. 96 MM X HT 450 MM

Description

carroflam est une brique de cloison dédiée aux marchés du logement collectif et bâtiment non résidentiel dont les ERP (Établissements recevant du public). De grandes dimensions, elle est conçue pour bâtir des cloisons sèches à haute résistance au feu. Facile à assembler grâce aux clavettes de centrage, elle se monte au liant-colle maçonnerie gris (réf. produit : LCMGR). Elle autorise une finition variée par enduit pelliculaire, enduit plâtre ou par carrelage appliqué directement sur le support. Fourni avec clavettes de montage.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	CARFL96
DIMENSIONS (L x ép. x Ht mm)	450 x 96 x 500
NOMBRE D'ALVÉOLES	5
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	500
QUANTITÉ PRODUIT / M ²	4,44
POIDS (kg)	19,50
POIDS / M ² (kg)	88,89
RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	0,42
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	48
CODE EAN	3661216102116
ENDUIT(S) PRÉCONISÉ(S)	Pelliculaire ou carrofeu
DTU DE RÉFÉRENCE	NF DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments
AVIS TECHNIQUE	AT n° 9/16-1046
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefaire.demesdechets.fr</p>

CARROFLAM - BRIQUE DE CLOISON SÉCURITÉ INCENDIE CARROBRIC
ÉP. 96 MM X HT: 450 MM

Les + produit

Coupe-feu jusqu'à
2h (1h sans enduit)

Incombustible
(MO/A1)

Parement lisse pour
une pose directe
du carrelage

Forte résistance
aux chocs

PV Feu grande
hauteur à 5,40 m

Inertie thermique

Adapté aux locaux
à forte hygrométrie

Résistance aux
charges lourdes

Mise en œuvre

Pose collée

M ² / SAC DE COLLE	6,25
Q ^{TÉ} SAC DE COLLE / PALETTE	1,73

Systeme

Carroflam



CARFL96

+

CARROFLAM

Produits compatibles



LCMGR
Liant colle maçonnerie gris carrobric



ENDFEU
Sac d'enduit carrofeu



SECAUF18
Durcisseur SECAUF 18 - bidon 20 L

Produits complémentaires

BANDE RÉSILIENTE CAOUTCHOUC

Le Matisol est une bande résiliente qui évite une mise en compression excessive entre la cloison terre cuite entre le plancher et/ou dallage.



MTSOL50

Bande résiliente ép. 5 mm x l 50 mm

MTSOL70

Bande résiliente ép. 5 mm x l 70 mm

MTSOL100

Bande résiliente ép. 5 mm x l 100 mm

BANDE RÉSILIENTE EN LIÈGE

La bande en liège permet un meilleur traitement acoustique et évite une mise en compression excessive.



BLIEGE40

Bande résiliente en liège ép. 7 mm x l 40 mm

BLIEGE50

Bande résiliente en liège ép. 7 mm x l 50 mm

BLIEGE70


Bande résiliente en liège ép. 7 mm x l 70 mm

BLIEGE100

Bande résiliente en liège ép. 7 mm x l 100 mm

RÉGULATEUR DE FOND

Le régulateur de fond évite l'apparition des fantômes de joint (les spectres) sur les cloisons en terre cuite.



RF1L

Régulateur de fond - bidon 1 L

OUTILLAGE



CLAV96

Clavettes carrobriic - sachet de 96 unités

PINCABAT

Pince à bâtir

Biobric 
bouyer leroux