


DC31xxx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

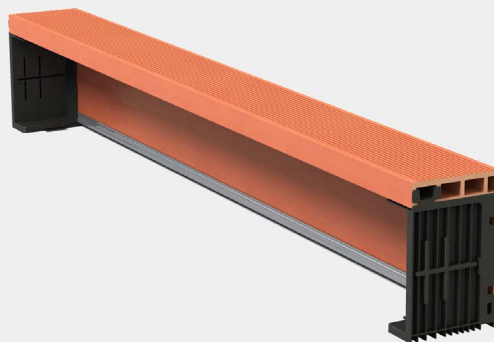


FABRICATION FRANÇAISE

1/2 coffre volet roulant - Ht 310 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 310 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS

Description

Le 1/2 coffret (CVR) terre cuite est utilisé au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Il permet l'intégration d'une menuiserie de type bloc baie inversée (BBI). Il permet de réduire efficacement les ponts thermiques et assure la continuité de façade en brique, avant application de l'enduit. Ce coffret est également équipé d'un rail aluminium en façade affleurant de 15 mm pour une finition parfaite de l'enduit.


Caractéristiques

CODE PRODUIT	LARG. TABLEAU (mm)	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	MONOBLOC	Q ^{TÉ} PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q ^{TÉ} / PALETTE	CODE EAN
DC31050	500	670	200	314	☑	1,49	14,20	5	3661216204162
DC31060	600	770	200	314	☑	1,30	17,00	5	3661216120400
DC31070	700	870	200	314	☑	1,15	19,10	5	3661216120417
DC31080	800	970	200	314	☑	1,03	21,20	5	3661216120424
DC31090	900	1070	200	314	☑	0,93	23,30	5	3661216120431
DC31100	1000	1170	200	314	☑	0,85	25,40	5	3661216120448
DC31110	1100	1270	200	314	☑	0,79	27,40	5	3661216120455
DC31120	1200	1370	200	314	☑	0,73	29,50	5	3661216120462
DC31130	1300	1470	200	314	☑	0,68	31,60	5	3661216120479
DC31140	1400	1570	200	314	☑	0,64	33,70	5	3661216120486
DC31150	1500	1670	200	314	☑	0,60	35,80	5	3661216120493
DC31160	1600	1770	200	314	☑	0,56	37,90	5	3661216120509
DC31170	1700	1870	200	314	☑	0,53	40,00	5	3661216120516
DC31180	1800	1970	200	314	☑	0,51	42,10	5	3661216120523
DC31190	1900	2070	200	314	☑	0,48	44,20	5	3661216120530
DC31200	2000	2170	200	314	☑	0,46	46,30	5	3661216120547
DC31210	2100	2270	200	314	☑	0,44	48,40	5	3661216120554
DC31220	2200	2370	200	314	☑	0,42	50,50	5	3661216120561
DC31230	2300	2470	200	314	☑	0,40	52,60	5	3661216120578
DC31240	2400	2570	200	314	☑	0,39	54,70	5	3661216120585
DC31250	2500	2670	200	314	☑	0,37	56,80	5	3661216120592
DC31260	2600	2770	200	314	☑	0,36	58,90	5	3661216120608
DC31270	2700	2870	200	314	☑	0,35	61,00	5	3661216120615
DC31280	2800	2970	200	314	☑	0,34	63,10	5	3661216120622
DC31290	2900	3070	200	314	☑	0,33	65,20	5	3661216120639
DC31300	3000	3170	200	314	☑	0,32	67,30	5	3661216120646
DC31310	3100	3270	200	314	Coffre abouté	0,31	69,50	5	3661216120653
DC31320	3200	3370	200	314	Coffre abouté	0,30	71,60	5	3661216120660
DC31330	3300	3470	200	314	Coffre abouté	0,29	73,70	5	3661216120677
DC31340	3400	3570	200	314	Coffre abouté	0,28	75,80	5	3661216120684
DC31350	3500	3670	200	314	Coffre abouté	0,27	77,90	5	3661216120691

RECTIFICATION

Non rectifié

ALVÉOLAGE



ÉCONOMIE CIRCULAIRE



1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 310 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS

Les + produit

Traitement efficace du pont thermique au droit des ouvertures

Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)

Rail aluminium invisible après enduction (ép. d'enduit 15 mm)

Rapidité de mise en œuvre

Compatible avec les menuiseries BBI (Bloc baie inversée) de l'ensemble des fabricants

Réalisation simple et performante de l'étanchéité à l'air

Compatibilité avec tout type de mur de 20 cm

Livraison avec une sous-face PVC blanche

Intégration du volet roulant et de l'isolant dans l'épaisseur de la maçonnerie (invisible)

1/2 COFFRE VOLET ROULANT HT 310 MM - DISPONIBLE EN 31 LONGUEURS


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux