

NOUVEAU

1/2 coffrage pour linteau

Ht 340 mm

Biobric
bouyer leroux

DCOFL34xxx

Description

- Pièce de coffrage en terre cuite monobloc qui permet de réaliser des coffrages de linteau de grande portée grâce à une réservation béton l 165 x Ht 290 mm.
- Avec une hauteur de 340 mm, ce coffrage en terre cuite simplifie le calepinage sous plancher retombée de 35 cm finis - idéal pour des HSP de 2,50 m.



DCOFL34xxx

Domaines d'emploi

✓ MAISONS INDIVIDUELLES

✓ MAISONS INDIVIDUELLES GROUPÉES

✓ LOGEMENTS COLLECTIFS

DCOFL34xxx

Performances



Coffrage
béton armé
de grande section
165 x 290 mm


Hauteur
terre cuite
34 cm

Façade
100 % terre cuite
pour un support
d'enduit homogène

DCOFL34xxx

Caractéristiques

CODE PRODUIT	DCOFL34200	DCOFL34230	DCOFL34260	DCOFL34280
LONGUEUR (mm)	2 000	2 300	2 600	2 800
LARGEUR (mm)	200	200	200	200
HAUTEUR (mm)	340	340	340	340
POIDS (kg)	45,00	51,80	58,50	63,00
NOMBRE / PALETTE	5	5	5	5

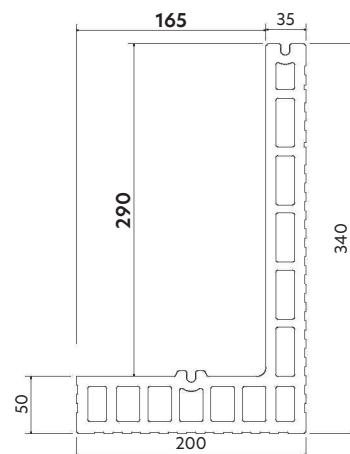

Mise en œuvre


1 Tableau sans poteau : pose du ½ coffrage avec un appui de minimum 20 cm. Montage au mortier joint mince ou mortier traditionnel.

Tableau avec poteau : dégarnir les briques poteaux adjacentes et faire la liaison avec le linteau.

2 Étayer tous les 1,20 m (disposer à minima 2 étais par ouverture).

3 Positionner les armatures métalliques. (Cf. plan de coffrage/ferraillage du BE Structure).

4 Réaliser le coffrage de la face arrière et couler le béton.

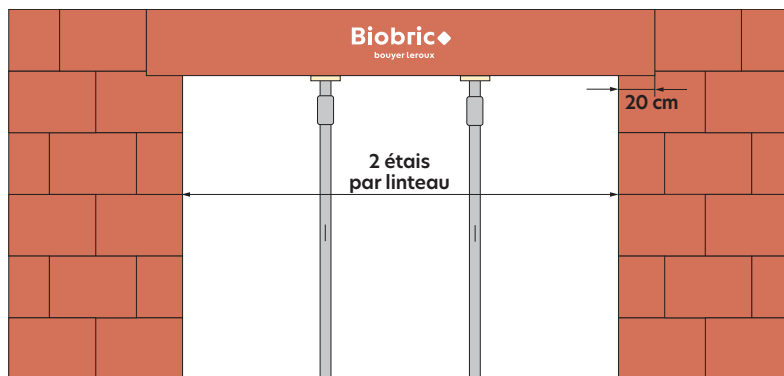

Les ½ coffrages sont aboutables et peuvent être découpés à la longueur voulue.

FOCUS MISE EN ŒUVRE

Coffrage béton de la partie intérieure

Le coffrage de la partie arrière du linteau sera réalisé à l'aide de planches de coffrage maintenues par des **serres joints**, positionnés tous les 80 cm.

