



**Biobric** ♦  
bouyer leroux

# Guide maison individuelle

Zone SUD




**bouyer leroux** ♦♦♦♦



# Sommaire

Groupe Bouyer Leroux Société Bouyer Leroux Marque Biobric	P. 4 → 5
Accompagnement Biobric	P. 6 → 7
Solutions produits en maison individuelle	P. 8 → 9
Réglementation environnementale 2020 (RE2020 - seuil 2025)	P. 10 → 11
<b>Les atouts thermiques</b>	P. 12 → 17
<b>Les bénéfices économiques</b>	P. 18 → 21
<b>Les avantages confort</b>	P. 22 → 25
<b>Un bilan carbone réduit</b>	P. 26 → 31
<b>Nos produits Biobric</b>	
Mise en œuvre Fixbric	P. 32 → 33
Panorama gamme	P. 34 → 35

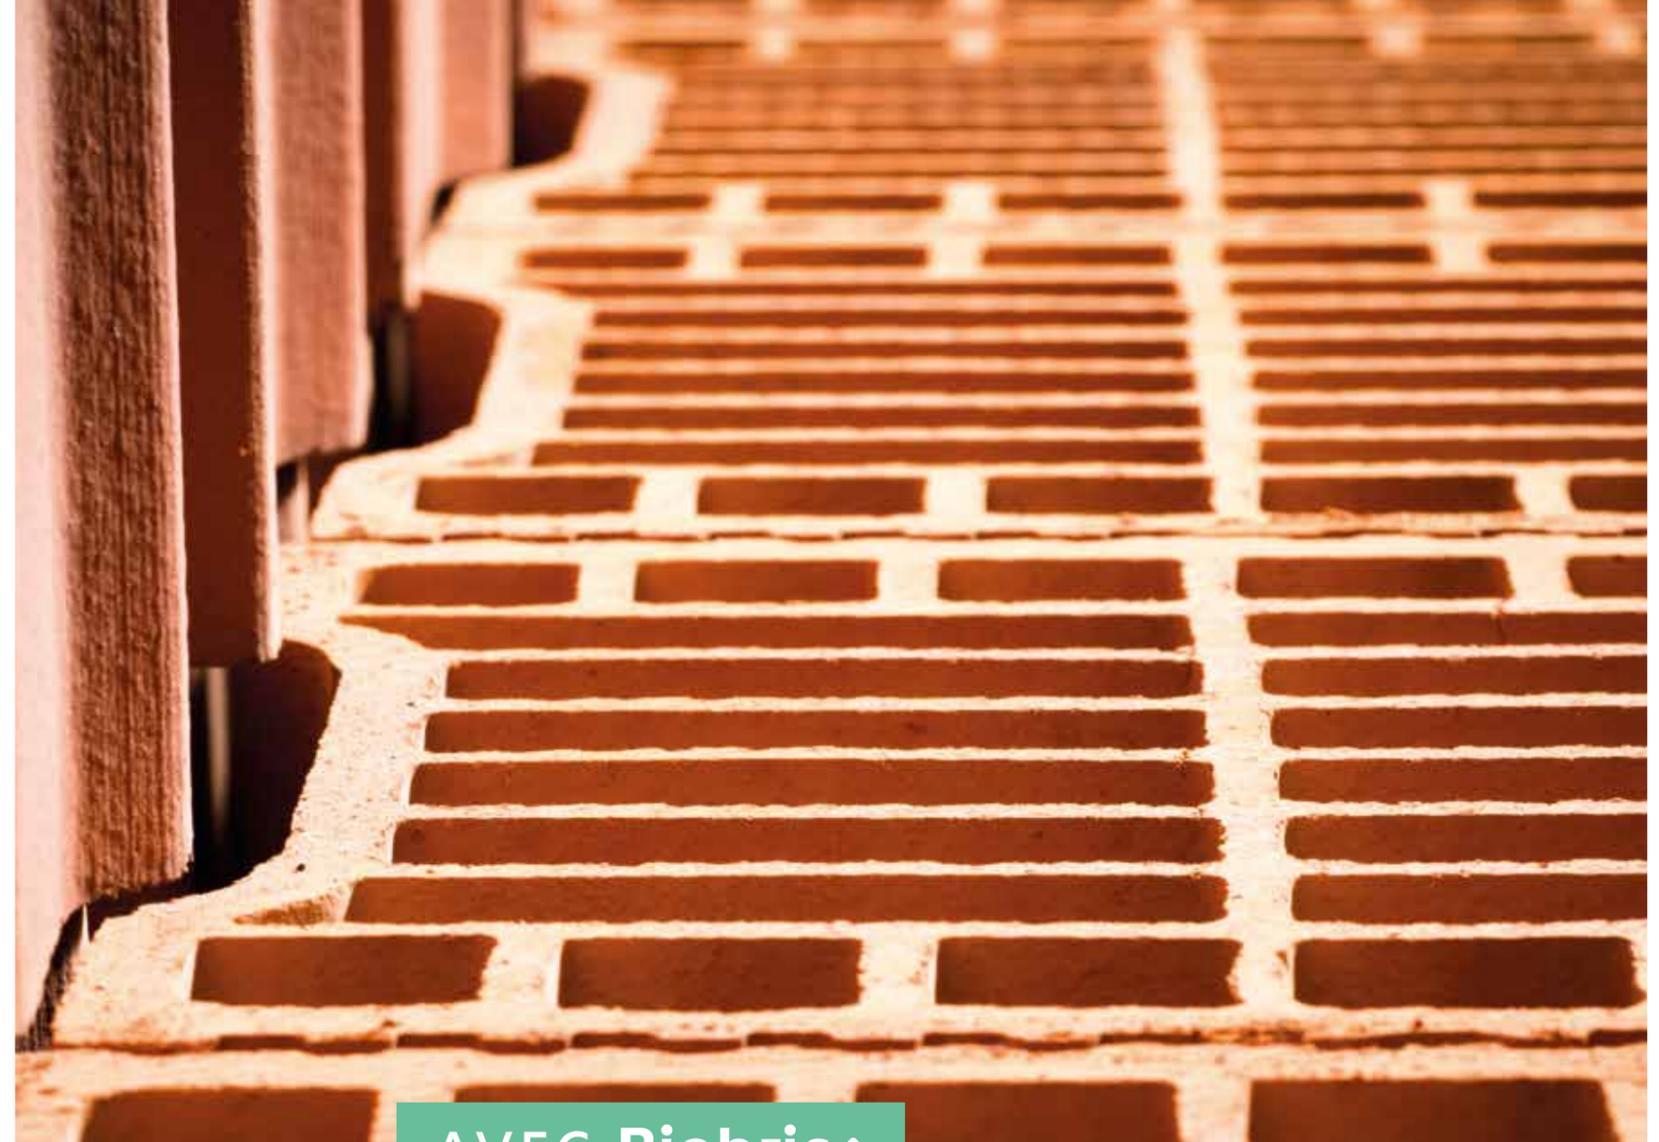

AVEC Biobric♦

## La RE2020 seuil 2025 tout simplement

**1** Haute performance thermique  
pour des économies  
de consommation

**2** Optimisation économique  
pour des coûts  
de construction maîtrisés

**3** Source de confort dans  
l'habitat pour un bien-être  
été comme hiver

**4** Bilan carbone réduit pour  
des constructions  
responsables

GROUPE BOUYER LEROUX

## 5 métiers complémentaires

GROUPE  **bouyer leroux**



Biobric

## Pour un habitat sain, durable et économe en énergie

À travers sa large gamme de briques et d'accessoires, la marque Biobric vous accompagne dans votre recherche de solutions éco-performantes et conformes à la RE2020 seuil 2025.

Proposez à vos clients des maisons saines, durables et économes en énergie, construites avec un matériau respectueux de l'environnement.

bouyer leroux

## Des solutions constructives en terre cuite

Un leader français présent à vos côtés localement

Acteur reconnu de la terre cuite, Bouyer Leroux se distingue par sa stratégie de développement durable et équilibré, résolument orientée vers l'innovation et le respect de l'environnement.

« Nous façonnons chaque jour notre argile, dans le respect des ressources naturelles et des valeurs associées à notre statut de SCOP (Société coopérative de production). »



### + Culture de l'innovation

- ✓ Gamme de briques Bas Carbone pour des constructions durables.
- ✓ Colle prête à l'emploi Fixbric pour des chantiers performants.
- ✓ Stratégie environnementale déployée sur nos sites de production (foyer bois, cogénération, biocombustibles...).

**n°1** français sur les marchés des briques de mur et briques de cloison en terre cuite

**Plus de 20%** des maisons neuves en France réalisées avec Biobric\*

**-25%** Empreinte carbone Biobric réduite de 25% permettant de répondre à l'abaissement du seuil 2025 de la RE2020

\*Données calculées issues de l'étude Maison Individuelle 2024 Caron Marketing.

# Bien plus qu'une brique...

UN PARTENAIRE  
À VOS CÔTÉS

**Biobric** ♦  
& moi

Afin de nous engager à vos côtés dans l'optimisation de votre offre maison individuelle, nous avons créé un service d'accompagnement personnalisé : Biobric & moi.



## ASSISTANCE TECHNIQUE

02 41 63 76 21



## APPLICATION QUANTITATIFS

<https://simplibric.biobric.com>



## ASSISTANCE SUR CHANTIER

02 72 62 70 63



## 1 Accompagnement personnalisé selon vos problématiques

- ✓ Adaptation à la RE2020 seuil 2025
- ✓ Valorisation de l'offre par le choix de matériaux performants et au bilan carbone réduit
- ✓ Intégration de nouveaux systèmes (isolation, énergie, etc.)
- ✓ Adaptation du bâti à un nouveau mode de chauffage

## 2 Analyse et optimisation de votre offre constructive

- ✓ Optimisation thermique
- ✓ Optimisation économique
- ✓ Optimisation de l'IC construction
- ✓ Optimisation des calepinages
- ✓ Conseil pour la conformité CPMI en zone sismique

## 3 Déploiement et formation aux nouvelles solutions retenues

- ✓ Formation des équipes de vente
- ✓ Accompagnement dans la valorisation de l'offre
- ✓ Formation des poseurs
- ✓ Assistance sur chantier : équipe de techniciens partout en France
- ✓ Suivi après-chantier

# La sérénité d'un mur isolant

AVEC LE PACK  
MAISON INDIVIDUELLE BIOBRIC



## ① Briques de mur

Une maçonnerie, épaisseur 20 cm, performante thermiquement

**BAS CARBONE**

bgv'PV



$R_{th} = 0,80 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

bgv'3+



$R_{th} = 1,07 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

bgv'thermo



$R_{th} = 1,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

bgv'4G



$R_{th} = 1,40 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

$C = 16,7 \text{ kg eq CO}_2 / \text{m}^2$

## Planelles isolées

Un traitement efficace du pont thermique au droit du plancher

planelle Rmax



$R_{th} = 0,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

planelle Rmax+



$R_{th} = 1,00 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

planelle superRmax



$R_{th} = 1,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

$C = 1,08 \text{ kg eq CO}_2 / \text{ml}$

## ② Coffres de volet roulant (CVR)

Une homogénéité de la façade 100 % terre cuite

1/2 CVR pour BBI  
(Bloc baie inversé)



CVR Tunnel  
pour menuiserie standard



## ③ Briques à bancher-acrotère

Une continuité terre cuite en toits plats



## Colle prête à l'emploi Fixbric

Un jointement propre et une mise en œuvre au pistolet électrique

Une solution de montage plébiscitée par les maçons

Voir  
P. 32 → 33



# La RE2020 tout simplement

AVEC Biobric♦

La réglementation environnementale 2020 vise à améliorer la performance thermique des logements et le confort des occupants, tout en réduisant l'impact environnemental.

Elle définit des niveaux de performance à atteindre selon **4 familles d'indicateurs**, soumis à des seuils obligatoires :



## Indicateurs

**Bbio**  
Besoin bioclimatique

**Cep / Cep.nr**  
Coefficient  
d'énergie primaire  
(non renouvelable)

**DH**  
Degrés Heures

**IC construction /  
IC énergie**  
Indice carbone

## Objectifs

### Sobriété énergétique

Un bâtiment bien conçu et bien isolé permet de maîtriser la consommation d'énergie.

### Efficacité énergétique

Un système de chauffage performant et basé sur les énergies renouvelables permet d'améliorer le bilan énergétique.

### Confort d'été

Un bâtiment conçu pour réduire la durée et l'intensité d'inconfort d'été des occupants permet de limiter le recours à la climatisation.

### Limitation de l'impact environnemental

L'utilisation de solutions peu émettrices en CO<sub>2</sub> permet de lutter contre le réchauffement climatique.

## Bénéfices Biobric♦

Très performantes thermiquement, les solutions constructives Biobric permettent la réalisation d'une paroi isolante pour atteindre les exigences de Bbio de la RE2020.

**12 → 17**

En contribuant à l'amélioration du Bbio, les solutions constructives Biobric vous permettent de réduire la valeur du Cep du projet.

Grâce à l'inertie naturelle de la terre cuite, la gamme Biobric est une solution qui vous aide à assurer le confort d'été et valider l'indicateur DH de la RE2020.

**22 → 25**

Matière première renouvelable, fabrication locale, utilisation d'énergie décarbonée : l'offre Biobric est une excellente solution pour satisfaire les exigences de l'IC construction de la RE2020.

**26 → 31**

Indicateur  
IC construction renforcé  
Seuil 2025 : - 17% vs seuil 2022

**SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE**

## pour des économies de consommation

**L'isolation du bâti est une donnée essentielle pour assurer le confort thermique optimal des occupants. Penser l'architecture et l'enveloppe du bâtiment garantit également des économies d'énergie, tout au long de la durée de vie du logement.**

L'indicateur Bbio (Besoin bioclimatique) de la Réglementation environnementale 2020 valorise ce point en fixant un seuil à ne pas dépasser.



## Solutions Biobric

**POUR UNE ISOLATION  
EFFICIENTE**

**P. 14 → 15**

### Performance thermique

du mur pour limiter les augmentations d'épaisseur d'isolant et ainsi réaliser des économies de construction

**P. 16 → 17**

### Mise en situation

Biobric selon les zones climatiques en France

## Leviers liés au projet de construction à optimiser

### POUR LE CLIENT

- ✓ la zone climatique
- ✓ l'orientation
- ✓ l'architecture
- ✓ l'apport de lumière naturelle


### POUR LE CONSTRUCTEUR

- ✓ l'isolation thermique
- ✓ la gestion des ponts thermiques
- ✓ la perméabilité à l'air



**Opter pour l'offre Biobric en maison individuelle c'est faire le choix d'une solution constructive performante et économique, qui préserve les surfaces habitables pour les futurs propriétaires.**


**Le chemin le plus court pour valoriser son offre et satisfaire les exigences Bbio de la RE2020.**

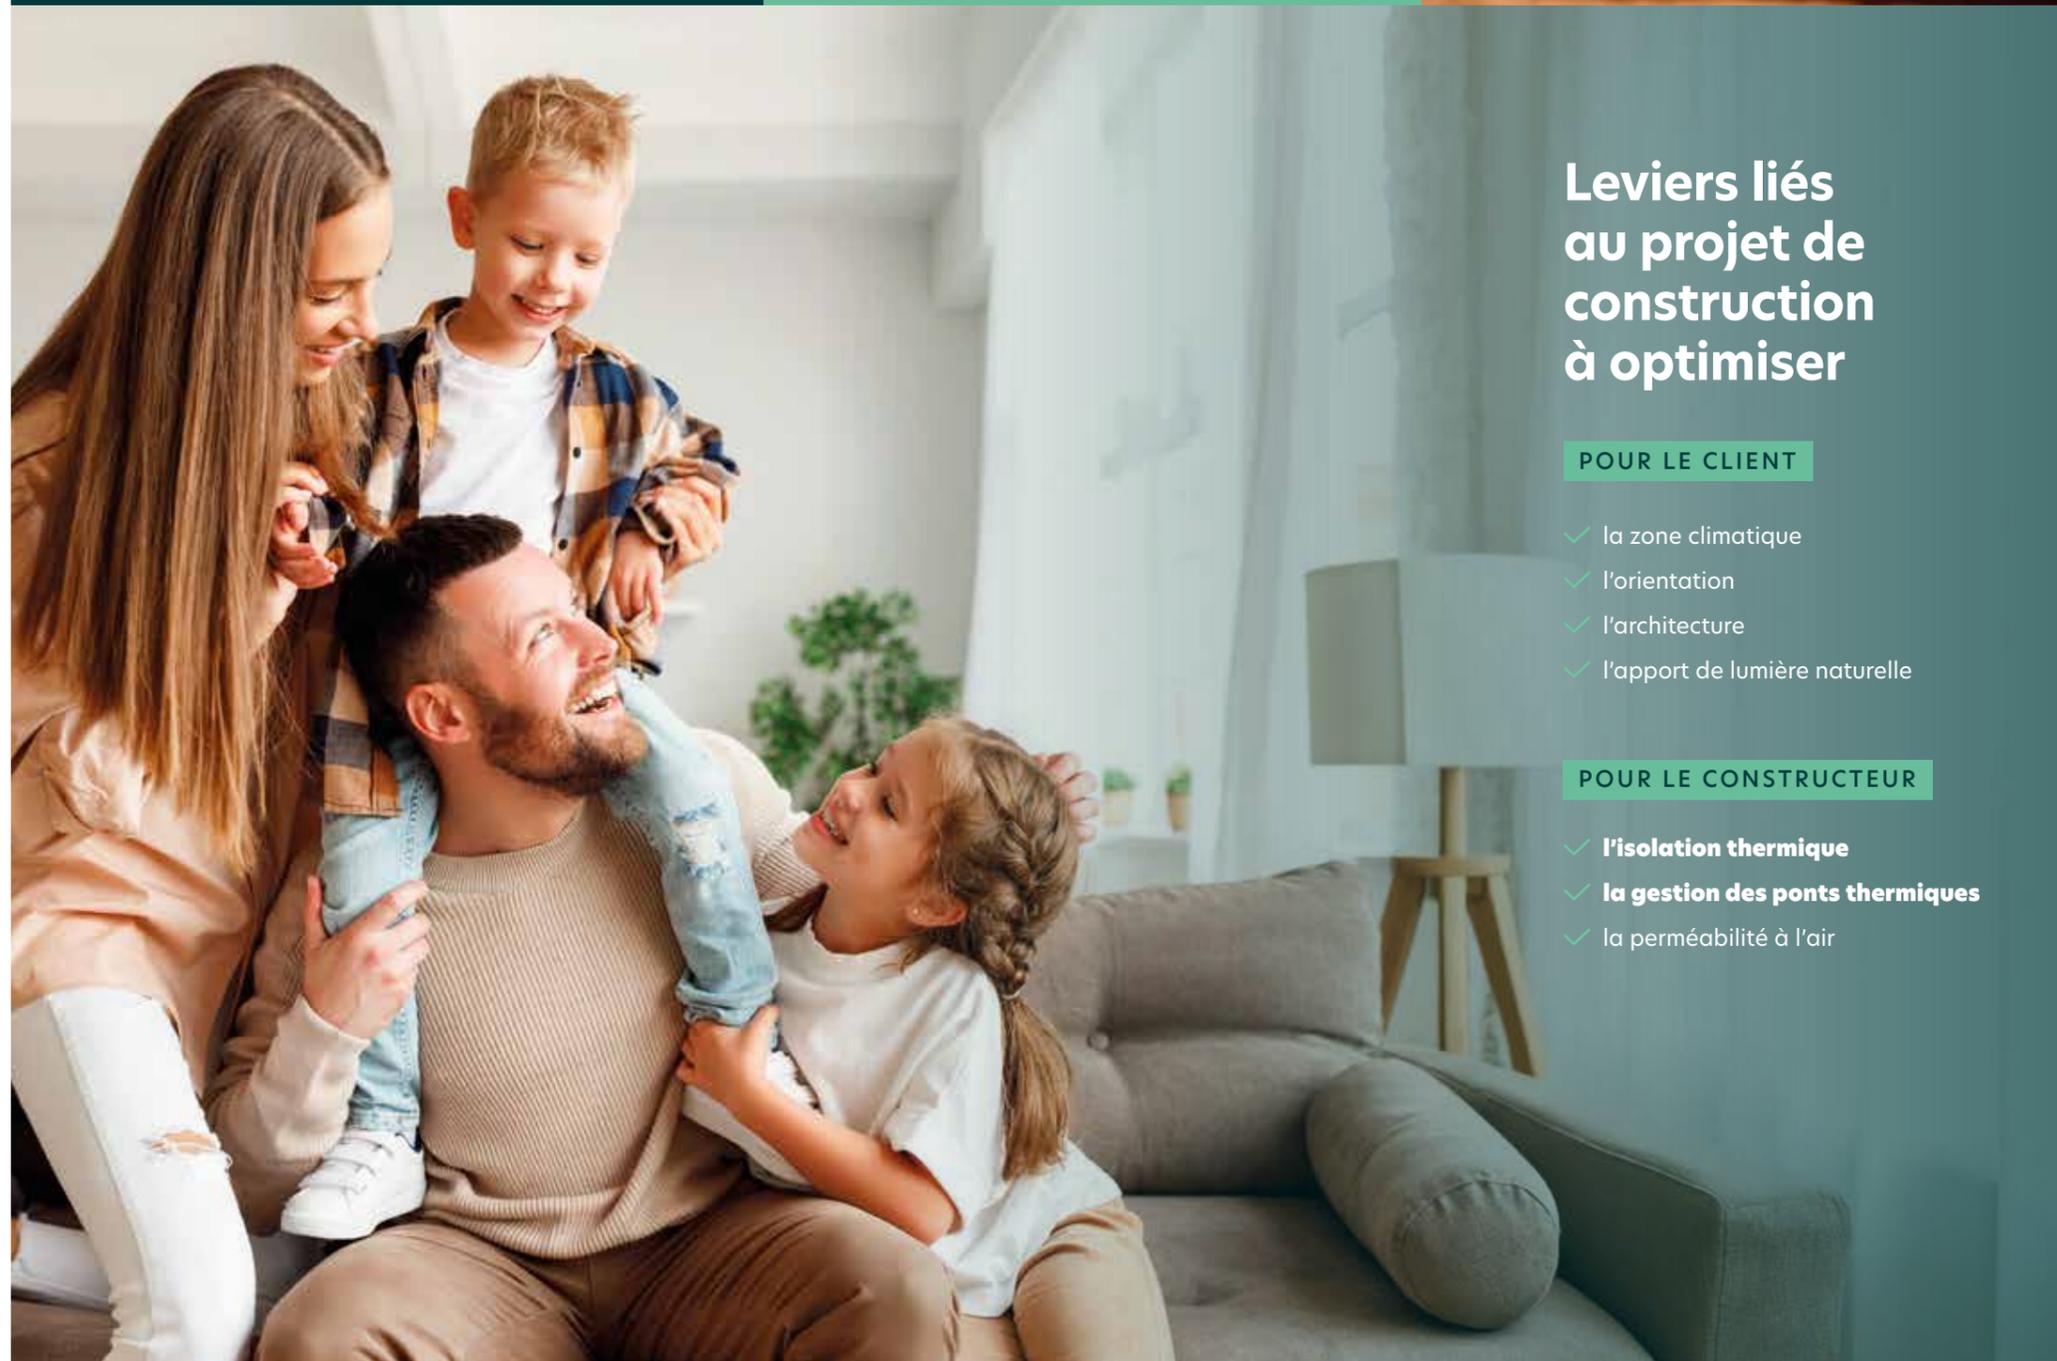

# Performance thermique du mur

POUR LIMITER LES AUGMENTATIONS D'ÉPAISSEUR D'ISOLANT

Pour améliorer l'isolation thermique du bâti, tout en préservant la surface habitable, plusieurs options existent :

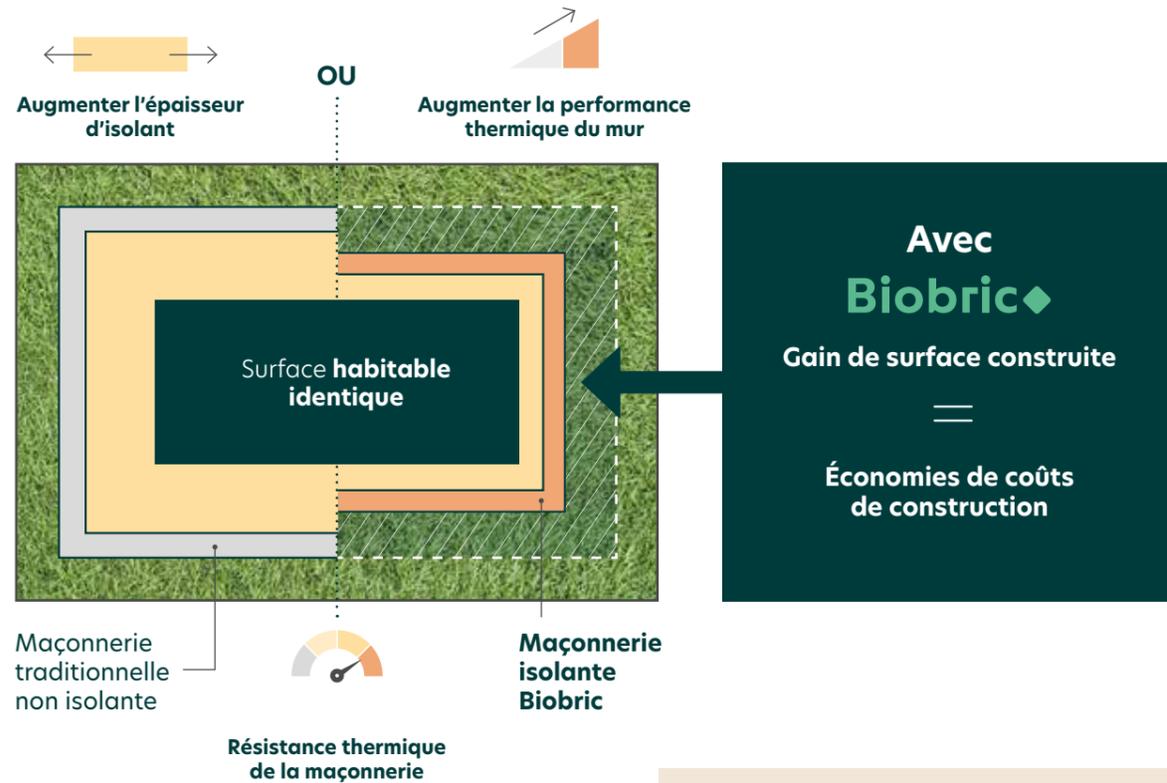

Limiter l'augmentation de l'épaisseur d'isolant, en intégrant cette résistance thermique dans les 20 cm du mur, permet de construire des **maisons individuelles plus compactes**.

Pour une même résistance thermique de l'enveloppe du logement, la performance additionnelle apportée dans l'épaisseur de la brique peut donc être économisée dans l'isolant.

À surface habitable identique vendue, par rapport à une maison en maçonnerie courante, opter pour la structure du logement en brique Biobric permet la réduction de la surface construite et donc **limite les surcoûts de construction**.

	Maçonnerie tradi non isolante $R_{th} = 0,23 \text{ m}^2.K/W$	bgv'PV $R_{th} = 0,80 \text{ m}^2.K/W$	bgv'3+ $R_{th} = 1,07 \text{ m}^2.K/W$	bgv'thermo $R_{th} = 1,25 \text{ m}^2.K/W$	bgv'4G $R_{th} = 1,40 \text{ m}^2.K/W$
Augmentation de performance thermique du mur*	—	+ 14 %	+ 21 %	+ 25 %	+ 29 %
OU Gain d'épaisseur d'isolant**	—	≈ 2 cm	> 2,5 cm	> 3 cm	> 4 cm

\*Augmentation de performance thermique du mur, à épaisseur égale, si associée à une laine minérale GR32 épaisseur 120 mm ( $R_{th} = 3,75$ ).  
\*\*Gain d'épaisseur d'isolant GR32 pour une même résistance thermique de mur.



## Réduction des ponts thermiques

**EFFET ADDITIONNEL DE L'OFFRE BIOBRIC**

Les solutions Biobric, briques et accessoires, permettent la réalisation d'une maçonnerie homogène 100 % terre cuite favorisant l'isolation thermique du bâtiment.

Prendre conscience du flux des énergies produites implique une meilleure gestion des déperditions de chaleur et donc la réduction des consommations d'énergie.

# 100 % terre cuite



Une maçonnerie de « type a » permet de diviser par 2 les ponts thermiques par rapport à une maçonnerie courante, en angle rentrant. Ce bénéfice permet également d'améliorer le Bbio.

Maçonnerie courante  
 $R_{th} < 0,50 \text{ m}^2.K/W$



Maçonnerie isolante de **type b**  
 $0,50 \text{ m}^2.K/W \leq R_{th} < 1,00 \text{ m}^2.K/W$




Maçonnerie isolante de **type a**  
 $R_{th} \geq 1,00 \text{ m}^2.K/W$




# Performance thermique du mur

POUR UNE OPTIMISATION ÉCONOMIQUE

Différentes configurations de projets, différentes régions, mais une **même démarche d'optimisation**.

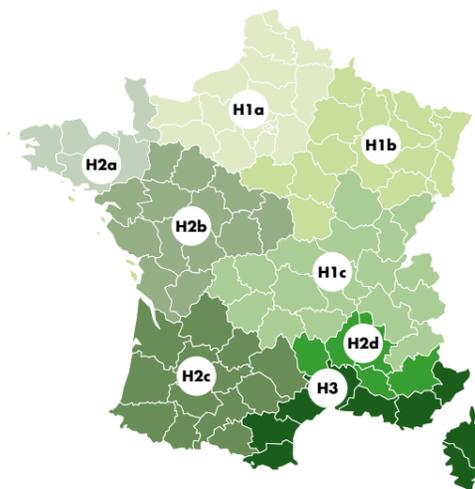

Les notes de calculs thermiques ont été réalisées à partir du logiciel PLEIADES + COMFIE RE2020 d'IZUBA ENERGIES.

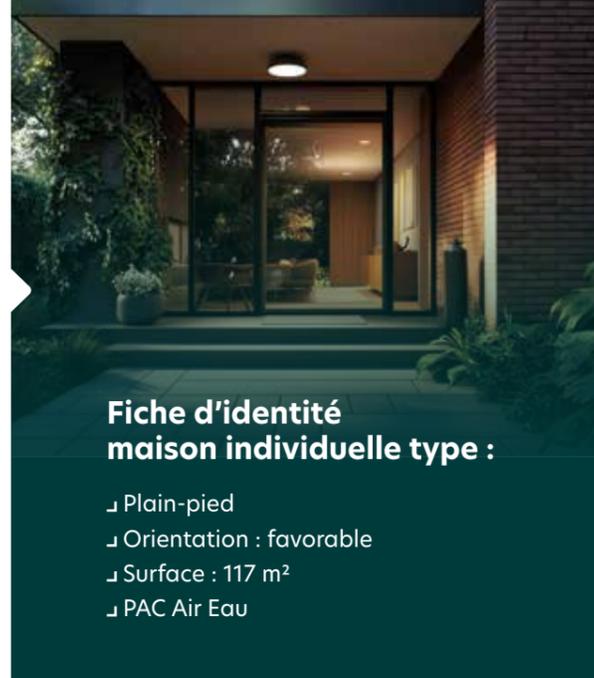

## Fiche d'identité maison individuelle type :

- └ Plain-pied
- └ Orientation : favorable
- └ Surface : 117 m<sup>2</sup>
- └ PAC Air Eau



## Réponses RE2020

Les 4 configurations suivantes valident toutes l'indicateur Bbio de la RE2020 sur ce projet de maison de 117 m<sup>2</sup>, sur l'intégralité des zones climatiques de France. Néanmoins, certaines propositions permettent de limiter les épaisseurs d'isolant, ou d'optimiser certaines prestations.

La même méthode peut être appliquée sur une maison de type R+1 avec des optimisations économiques similaires.

Sigles : PAC : Pompe à chaleur / PU : Polyuréthane / LdV : Laine de verre.



## Renforcer la performance thermique

du mur, grâce aux solutions Biobric, permet au système constructif d'être optimisé économiquement pour atteindre les exigences en Bbio de la RE2020.



## Hypothèse de base

RE 2020

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

## Maçonnerie traditionnelle non isolante

R<sub>th</sub> = 0,23 m<sup>2</sup>.K/W



### Doublage

Isolant alvéolaire 31  
125 mm

Plancher :  
Hourdis isolants Up23  
+ PU 80mm  
Combles :  
LdV soufflée R<sub>th</sub> = 9,00

## Solutions optimisées Biobric

RE 2020

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

BRIQUES BAS CARBONE

### bgv'3+

R<sub>th</sub> = 1,07 m<sup>2</sup>.K/W



### Doublage

Isolant alvéolaire 31  
105 mm

Plancher :  
Hourdis isolants  
Up27 + PU 68 mm  
Combles :  
LdV soufflée R<sub>th</sub> = 9,00

### bgv'thermo

R<sub>th</sub> = 1,25 m<sup>2</sup>.K/W



### Doublage

Isolant alvéolaire 31  
125 mm

Plancher :  
Hourdis isolants Up 15  
Combles :  
LdV soufflée R<sub>th</sub> = 10,00

### bgv'4G

R<sub>th</sub> = 1,40 m<sup>2</sup>.K/W



### Doublage

Isolant alvéolaire 31  
105 mm

Plancher :  
Hourdis isolants Up 15  
Combles :  
LdV soufflée R<sub>th</sub> = 10,00

## Économies de construction

350 €

400 €

550 €

Réduction des épaisseurs de doublage



Moins d'emprise au sol



Optimisation des planchers



Adaptation des combles



## Accompagnement pour aller plus loin

Nous vous accompagnons dans la définition de votre système constructif optimisé pour la RE2020 - seuil 2025 :

- └ en collaboration avec vous
- └ avec l'appui de votre BE thermique



Biobric & moi

Contactez votre référent local Biobric.



UNE RÉDUCTION  
DES ÉPAISSEURS DE MUR

## pour des coûts de construction optimisés

**La réglementation RE2020 peut être satisfaite via de nombreuses combinaisons de solutions constructives. Mais toutes n'ont pas le même coût global et certaines peuvent impacter fortement le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs.**

Tout l'enjeu pour les concepteurs de maisons individuelles est donc de choisir le système constructif optimal, permettant d'atteindre les exigences réglementaires tout en limitant leurs surcoûts.

À résistance thermique équivalente, un complexe de mur moins épais peut générer des économies de construction.

**-10%**

Réduction de l'épaisseur de mur possible grâce aux solutions Biobric

## Accompagnement Biobric

POUR DES ÉCONOMIES  
SIGNIFICATIVES

P. 20

**Optimisation des coûts**  
et de la surface habitable

P. 21

**Optimisation économique**  
sur une maison type

## Leviers d'action

- ✓ Augmenter la résistance thermique du mur sans augmenter son épaisseur
- ✓ Limiter l'augmentation d'épaisseur de l'isolant
- ✓ Définir le meilleur moyen de traiter les ponts thermiques en about de plancher
- ✓ Penser coût global et non coût du lot maçonnerie



Les solutions Biobric vous offrent les meilleures performances en mur pour atteindre sereinement les exigences de la RE2020 - seuil 2025.


Le choix d'une solution de mur Biobric permet également d'optimiser le coût global du système constructif.

# La brique :

## UNE AIDE POUR OPTIMISER VOS COÛTS


Que ce soit en réponse à la réglementation ou pour limiter l'épaisseur d'isolation afin de favoriser le gain de surface habitable, l'utilisation des solutions Biobric permet d'optimiser les prestations d'isolation et/ou des choix techniques sur les équipements de la maison.

### Maison individuelle de plain-pied à performance équivalente (Bbio RE2020)

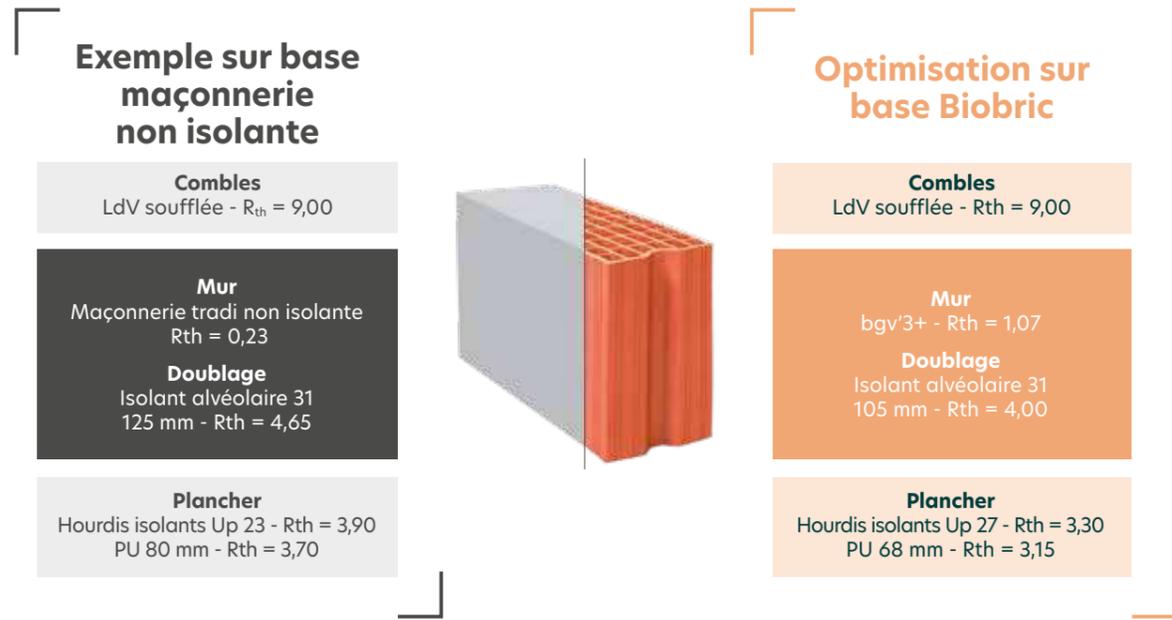

# Optimisation grâce aux solutions Biobric

À surface habitable égale, le coût global du système constructif sur base Biobric est plus économique que celui sur base maçonnerie traditionnelle non isolante.

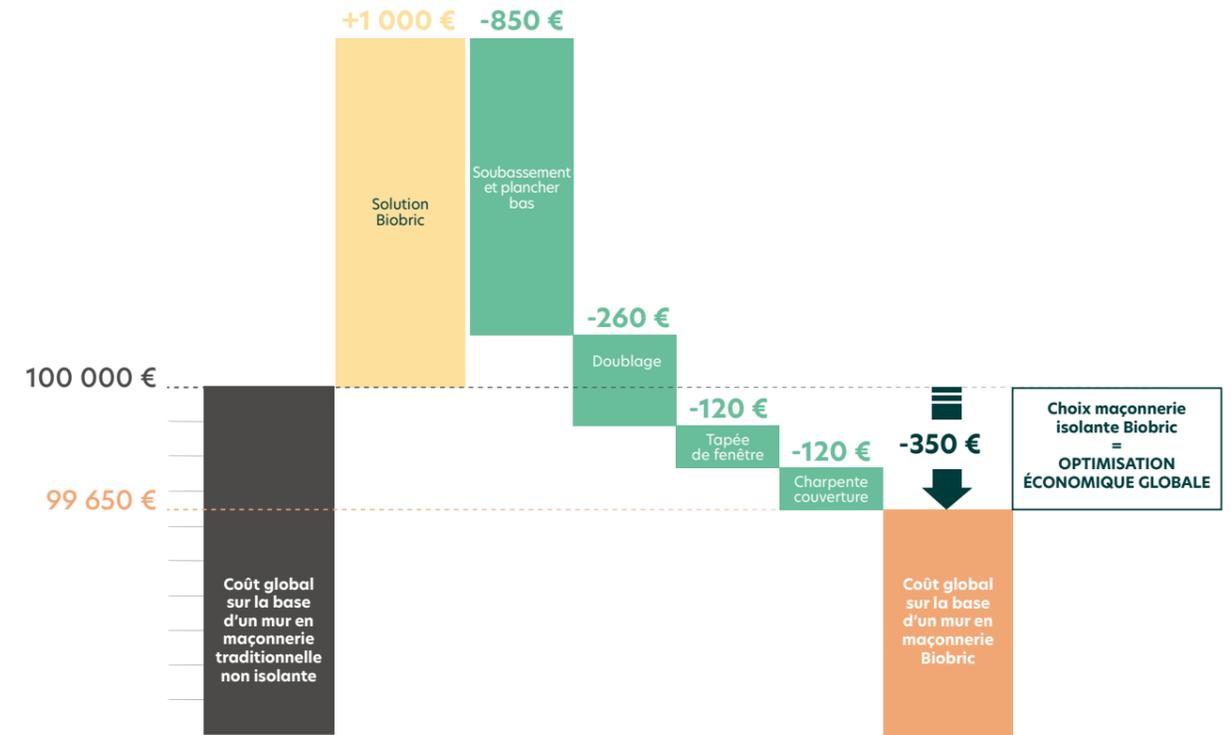

Seules les prestations qui diffèrent entre une solution traditionnelle non isolante et une solution Biobric apparaissent dans cette illustration.


Les bénéfices économiques



## Optimisation de la surface habitable

Investir dans un mur Biobric, thermiquement performant, permet de réduire les épaisseurs de mur pour :

- ↳ Générer des **économies de construction** en réduisant la surface construite tout en conservant une surface habitable identique.
- ↳ Valoriser vos prestations en proposant un **gain de surface habitable** à vos clients.

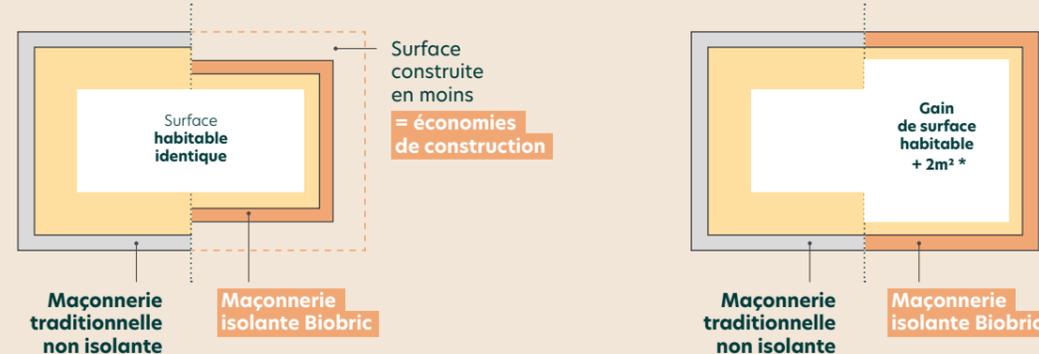

\*Gain moyen de plus de 2 m<sup>2</sup> sur une maison à étage (R+1) de 100m<sup>2</sup> habitables.

## Accompagnement pour aller plus loin

Nous vous accompagnons dans la définition de votre système constructif optimisé pour la RE2020 - seuil 2025 :

- ↳ en collaboration avec vous
- ↳ avec l'appui de votre BE thermique



Contactez votre référent local Biobric.



UNE RÉGULATION  
DES TEMPÉRATURES  
INTÉRIEURES


**pour un confort  
en été, comme  
en hiver**



**Dans un contexte de réchauffement climatique, la stabilité de la température intérieure dans une maison devient essentielle, pour maintenir le confort de ses habitants en été et éviter le recours à la climatisation, source de consommation d'énergie.**

L'indicateur DH (Degrés-heures) vient mesurer l'intensité et la durée d'inconfort dans l'habitat ; c'est-à-dire le nombre de degré(s) et le temps durant lesquels les occupants sont soumis à des températures supérieures aux seuils maximums définis par la RE2020.

## Indicateur DH

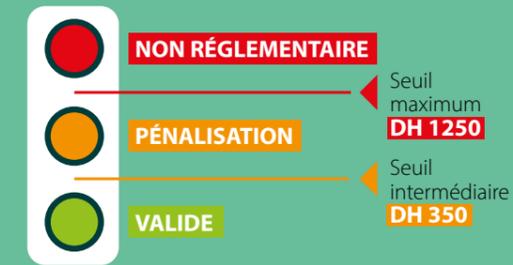

## Leviers d'action

- ✓ Optimiser l'orientation du bâtiment
- ✓ Maîtriser les apports solaires en été
- ✓ **Optimiser l'enveloppe du bâtiment**
- ✓ **Choisir des matériaux renforçant l'inertie pour stabiliser la température intérieure**

## Solutions Biobric à forte inertie

POUR UNE MAISON SAIN  
DURABLE ET CONFORTABLE

P. 24 → 25

**L'inertie de la terre cuite stabilise la température intérieure** en atténuant l'amplitude thermique extérieure

P. 24 → 25

La brique Biobric agit comme **climatiseur naturel**

P. 24

**Le confort d'une maison** passe par un bâtiment sain, avec des matériaux inertes



Les solutions Biobric permettent :

un déphasage optimal

= **15 h\***

**& une atténuation thermique**

pour stabiliser les températures intérieures en été, afin d'éviter le recours à la climatisation.


\*Pour un mur Biobric en brique bgv/thermo+ associée à un isolant type GR32 120 mm.

# Stabilité de la température intérieure

GRÂCE À L'INERTIE NATURELLE DE LA TERRE CUITE

Préserver une maison individuelle des pics de chaleur ou de froid, et ainsi stabiliser la température intérieure, permet d'assurer à ses habitants un confort optimal en été, comme en hiver. Cette capacité à réguler les échanges thermiques entre intérieur et extérieur est notamment possible grâce aux propriétés naturelles de la terre cuite.

Les solutions Biobric bénéficient de l'inertie naturelle de la terre cuite et sont donc en mesure de capter puis restituer de manière différée la chaleur en été comme en hiver, afin de stabiliser la température dans toute la maison.

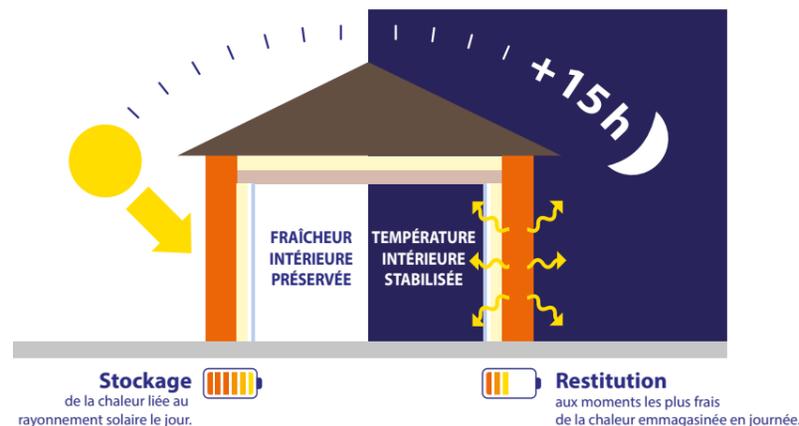

Maçonnerie tradi non isolante $R_{th} = 0,23$	<b>bgv'PV</b> $R_{th} = 0,80$	<b>bgv'3+</b> $R_{th} = 1,07$	<b>bgv'thermo</b> $R_{th} = 1,25$	<b>bgv'4G</b> $R_{th} = 1,40$
---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Déphasage thermique	10,7 h	12,3 h	13,7 h	14,2 h	15 h
Atténuation d'amplitude thermique	9,8	16	24	29	38


Déphasage thermique pour préserver la température intérieure :  
de **12 h à 15 h** avec Biobric

Le déphasage thermique indique **le temps, en heures, que met l'enveloppe d'un logement à ralentir le transfert de la chaleur extérieure vers l'intérieur du bâtiment.** Il s'agit de la capacité du matériau à absorber les températures extérieures et à les restituer de façon différée.

Pour un confort d'été optimal, le mur devra emmagasiner la chaleur le jour et la restituer aux moments les plus frais donc en deuxième moitié de nuit.

Atténuation de l'amplitude de température pour un confort intérieur :  
jusqu'à **43** fois avec Biobric

L'atténuation thermique est la **capacité d'un mur à réduire les écarts de température à l'intérieur** du logement par rapport à l'amplitude constatée en extérieur.

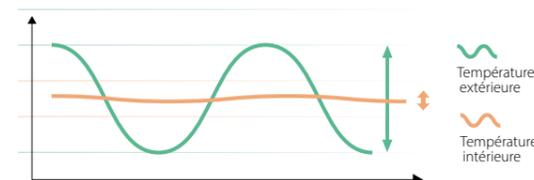

Les avantages confort

## Confort durable de l'habitat

UN MATÉRIAU SAIN

Classée A+ pour la qualité de l'air intérieur, la brique ne libère pas de COV (Composés organiques volatils) nocifs pour la santé.

UNE SOLUTION INALTÉRABLE DANS LE TEMPS

La brique terre cuite est composée à 100 % d'une matière inerte, l'argile. Les moisissures ne s'y développent pas et le matériau ne se dégrade pas au fil du temps. Il assure une **perennité de l'ouvrage sans porter atteinte à la santé des habitants.**

Ne craignant pas l'eau et étant résistant thermiquement, un mur en brique permet de se prémunir contre la condensation, **protégeant ainsi durablement l'isolant.**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## Opter pour les solutions Biobric en terre cuite,

c'est faire le choix d'un matériau à forte inertie qui permettra un confort thermique optimal pendant toute la durée de vie de vos constructions :

**climatisation naturelle & stabilité de la température en intérieur.**




LIMITATION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

## pour des constructions responsables

Le choix de matériaux vertueux, ayant de faibles niveaux d'émissions de CO<sub>2</sub>, permet aux acteurs de la maison individuelle de penser le système constructif dans une démarche durable et de lutte contre le réchauffement climatique.

L'indicateur IC construction de la RE2020 (Indice carbone), mesure les émissions de CO<sub>2</sub> de l'ensemble des composants d'une maison, durant l'intégralité de leur cycle de vie : de l'extraction de la matière première, à la déconstruction du logement.

Il se mesure en kg de CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> (kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>).

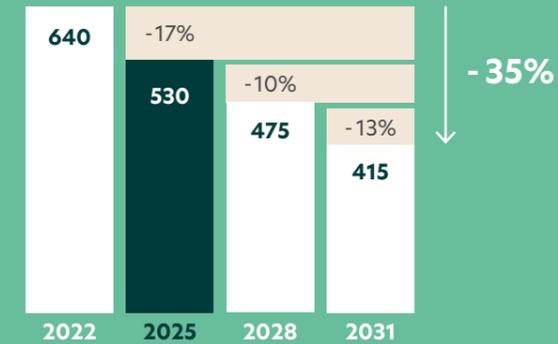

Abaissement progressif des seuils maximaux de l'IC construction

## Leviers d'action

- ✓ Privilégier les solutions constructives durables et respectueuses de l'environnement.
- ✓ Vérifier que ces solutions disposent de FDES (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire, mentionnant les émissions de CO<sub>2</sub> de la solution décrite).
- ✓ Choisir des fournisseurs qui investissent pour réduire leur impact carbone tout au long du cycle de vie des matériaux.
- ✓ Agir sur les lots les plus émissifs en CO<sub>2</sub>.

## Démarche Biobric

EN CIRCUIT COURT

P. 28

**L'argile Biobric : une matière première renouvelable & locale,** gérée de façon raisonnée en faveur de la biodiversité

P. 29

**Utilisation d'énergie décarbonée**

pour moins d'émissions de CO<sub>2</sub> pendant la phase de fabrication

P. 30

**Engagements Bouyer Leroux**

pour des constructions responsables et durables

P. 31

**Étude de l'indice carbone** pour limiter le recours au chauffage et à la climatisation



BRIQUES  
**BAS  
CARBONE**

Les solutions Biobric vous permettent de bénéficier des meilleures performances environnementales. Notamment via l'utilisation d'énergie décarbonée à hauteur de 45%.

Cette valeur permet de réduire l'empreinte carbone des briques de

**-25%**

et répondre aux exigences du seuil 2025 de la RE2020.

(Ic construction 2025 = -17% en Maison Individuelle).



Retrouvez l'ensemble de nos **FDES individuelles** en accès libre sur la base [www.inies.fr](http://www.inies.fr) ou directement sur notre site internet [www.bouyer-leroux.com](http://www.bouyer-leroux.com)

# L'argile Biobric

UNE MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE ET LOCALE

## Renouvelable

Une étude indépendante menée par l'école des Mines Paris Tech et le CTMNC démontre qu'il se dépose 2 fois plus de sédiments argileux en France que ce que la filière terre cuite n'en utilise. L'argile est donc une ressource renouvelable.

## Simple et locale

L'argile Biobric est prélevée en France, dans un rayon moyen de seulement

**5 km** autour des sites de production.

## Restitution de la nature

En fin d'exploitation, les gisements d'argile sont restitués dans un objectif de développement durable :

- Restitution au monde agricole et/ou
- Réalisation de zones humides, considérées comme des oasis à biodiversité.



Une matière première collectée à proximité des usines et des usines proches des chantiers permettent de limiter drastiquement les émissions de CO<sub>2</sub> liées au transport.



Gisement d'argile Biobric restitué


## Inerte & pérenne

Inerte, la brique Biobric est incombustible, insensible à l'eau et ne nécessite pas d'entretien ou de traitements, garantissant aux futurs propriétaires un logement conçu pour durer.

# Production décarbonée

VERS UNE RÉDUCTION MASSIVE DES ÉMISSIONS DE CO<sub>2</sub>

L'argile nécessite d'être cuite pour développer sa résistance mécanique et devenir une brique terre cuite. C'est sur cette phase de production que Biobric se distingue par l'utilisation massive d'énergie décarbonée pour réduire les émissions de CO<sub>2</sub> de ses solutions.

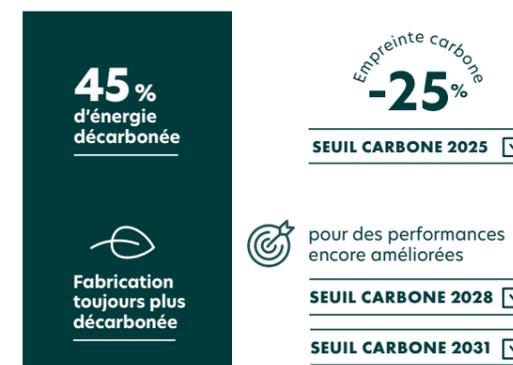

## Mise en œuvre

POUR RÉDUIRE L'IMPACT CARBONE



En transportant 50 % de surface de mur en plus par palette par rapport à une maçonnerie traditionnelle non isolante, sont réduits :

- Le coût des palettes (consignation)
- La place nécessaire sur chantier pour le stockage
- L'impact carbone du transport (plus de m<sup>2</sup> sur 1 seul camion)

Ainsi, pour un chantier de 140 m<sup>2</sup>, environ 7 palettes sont économisées sur le transport.



- 100 % des palettes de produits Biobric sont consignées, afin de favoriser l'économie circulaire par leur réemploi.
- L'investissement dans l'optimisation du houssage des palettes permet de diviser par 2 l'utilisation de film.
- La colle Fixbric, conditionnée en poche souple de 600 ml, permet de diviser par 4 les quantités d'emballage, environ, par rapport à un mortier joint mince.



# Engagements Bouyer Leroux

POUR DES CONSTRUCTIONS RESPONSABLES ET DURABLES

Biobric : la recette pour vous proposer les meilleurs résultats environnementaux.

## Impact carbone pose Fixbric


- Statique : **16,7** kg eq CO<sub>2</sub> /m<sup>2</sup>
- Dynamique : **16,2** kg eq CO<sub>2</sub> /m<sup>2</sup>

Vous bénéficiez ainsi d'un gain carbone de 8 % par rapport à une pose au mortier joint mince.

Résultats issus de la Fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) des briques posées au Fixbric.

\* Valeur non-prise en compte dans le calcul de la valeur de la FDES.

\*\* Émissions de gaz à effet de serre.

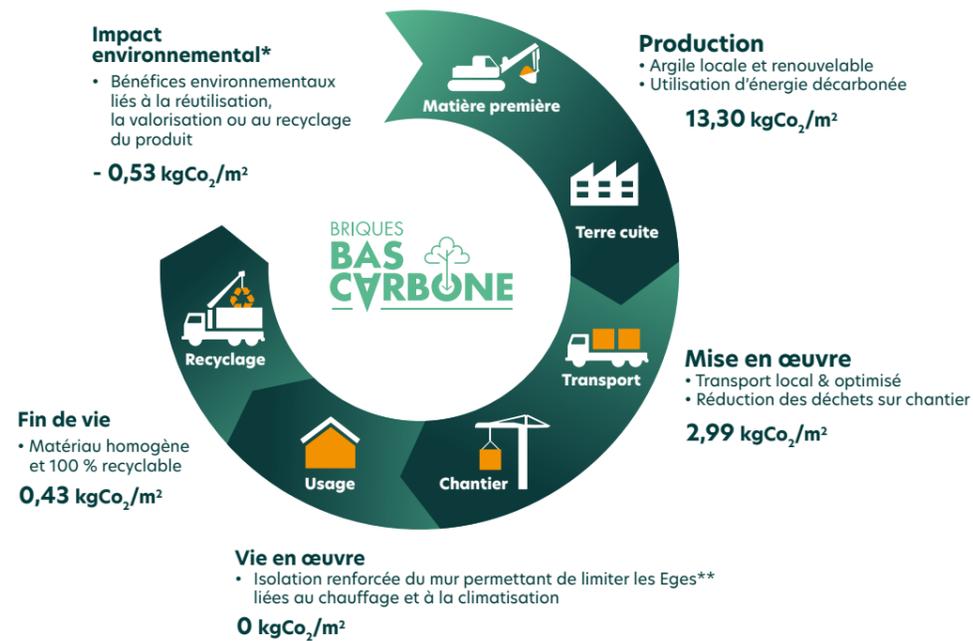

# Étude de l'indice carbone

Ce projet de construction pour être conforme à la RE2020, seuil 2025, doit avoir un IC construction ne devant pas dépasser 498 kg eq CO<sub>2</sub> /m<sup>2</sup>\*.



\*Pour les zones climatiques H2d et H3, IC Construction max de 528 kg eq CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>.

## Fiche d'identité maison individuelle type :

- Plain-pied
- Orientation : favorable
- Surface : 117 m<sup>2</sup>
- PAC Air Eau

## Hypothèse de base

**Maçonnerie traditionnelle non isolante** R<sub>th</sub> = **0,23** m<sup>2</sup>.K/W

## Solutions optimisées Biobric **BAS CARBONE**


**bgv' 3+** R<sub>th</sub> = **1,07** m<sup>2</sup>.K/W

**bgv' thermo** R<sub>th</sub> = **1,25** m<sup>2</sup>.K/W

**bgv' 4G** R<sub>th</sub> = **1,40** m<sup>2</sup>.K/W



Indicateur IC Construction du projet  
Ic Max du projet = 498 \*

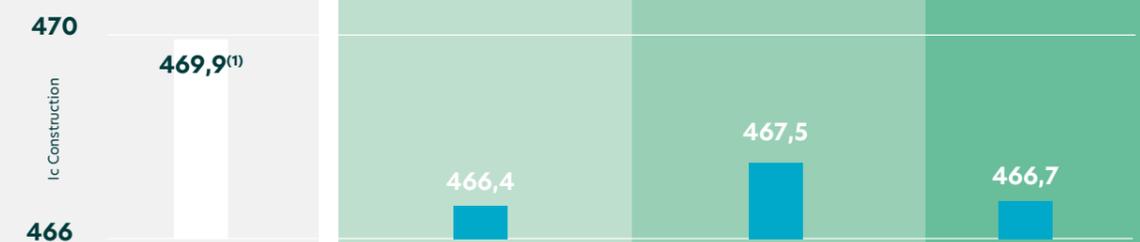

<sup>(1)</sup>FDES Bloc creux en béton B40 (pose à joint épais).

Un bilan carbone réduit

Avec les solutions Biobric, vos projets constructifs sont à la fois optimisés et conformes à la RE2020 - seuil 2025.



Retrouvez également sur la base Inies, notre FDES Biobric pour la pose au mortier joint mince.



## UNE NOUVELLE ÈRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES BRIQUES

Fixbric est une colle prête à l'emploi pour le montage exclusif des briques de 20 cm Biobric, en maison individuelle. Solution sous avis technique.

### Propreté chantier

#### Des joints propres...

De par son mode d'application, la colle Fixbric est invisible (sans bavure) pour un rendu très propre visuellement.

#### ... Pour un rendu de meilleure qualité

Dans le cadre des suivis de travaux de construction, une maçonnerie soignée est gage d'une qualité de réalisation pour les particuliers.

### Respect de l'environnement

#### Moins de déchets

Le conditionnement de Fixbric en poches souples de 600 ml permet de produire 4 fois moins de déchets d'emballage et est évacuable en déchetterie classique.

#### Diminution de la consommation d'eau



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Efficacité de la mise en œuvre

#### Jointement de qualité

La formule prête à l'emploi garantit la fiabilité de l'encollage en évitant les aléas liés à la préparation de mortier.

#### Gain de temps : 1h30 par jour\*

Sans préparation, ni nettoyage d'outils, Fixbric permet une journée 100 % dédiée à la mise en œuvre.

#### Adhérence optimale

Prise 14 fois plus rapide qu'un mortier joint mince.

#### Utilisation par tout temps

Non sensible au vent. S'utilise de +5 à +40°C.

### Confort de pose

#### Application au pistolet électrique

##### Chantier moins bruyant

Limite les nuisances sonores liées à l'utilisation de bétonnières ou malaxeurs.

##### Préservation de la santé des poseurs

Les poids manutentionnés par les maçons sont significativement réduits.

Exemple pour une maison de 140 m<sup>2</sup> :

 Pose mortier traditionnel	10 000 kg
 Pose mortier joint mince	350 kg
 Pose colle Fixbric	10 kg

\*Gain de temps estimé jusqu'à 1h30 sur une journée pour une équipe de 2 maçons.



### Impact carbone pose Fixbric



Statique

**16,7** kg eq CO<sub>2</sub> /m<sup>2</sup>

Vous bénéficiez ainsi d'un gain carbone de 8 % par rapport à une pose au mortier joint mince.



### Formation des équipes de pose

Pour garantir une mise en œuvre conforme, nos techniciens chantier assurent la formation de vos équipes à la mise en œuvre Fixbric, partout en France.

### Plébiscité par les maçons

« Très content du produit. [...] On a juste à ouvrir la poche, mettre dans le pistolet et c'est parti. Ça va très vite »

Sébastien CAILLEAU,  
maçon.

# Briques et accessoires

POUVANT ÊTRE ASSOCIÉS EN FONCTION DU MODE DE POSE CHOISI :

SOLUTION BIOBRIC À COLLER	BRIQUE MÈRE	ACCESSOIRES BRIQUE MÈRE				CALEPINAGE					
		POTEAU	DOUBLE POTEAU	MULTI ANGLE	TABEAU	BRIQUE DE CALEPINAGE	POTEAU DE CALEPINAGE	BRIQUE DE CALEPINAGE	15,385 MM	ARASE	
<b>bgv'PV</b> $R_{th} = 0,80 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ <b>bgv'3+</b> $R_{th} = 1,07 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ <b>bgv'4G</b> $R_{th} = 1,40 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 219 mm	Ht. 219 mm	Ht. 107 mm	Ht. 107 mm	Ht. 75 mm	
	-	Réservation 15 cm	Réservation 15 cm	Réservation 15 cm	-	-	Réservation 15 cm	-	Réservation 15 cm	-	
	BGV2027	PTR 2027R15F	DPTR 2027R15	PMAR 2027R15	TABR 2027	CALPV2022	PTR 2022R15F	CAL4G2011	PT2011R15F	ARA207	
	BGV3P2027				CAL3P2022		CAL3P2011				
	BGV4G2027				CAL4G2022		CAL4G2011				
SOLUTION BIOTHERM	BRIQUE MÈRE	ACCESSOIRES BRIQUE MÈRE				CALEPINAGE					
		POTEAU	DOUBLE POTEAU	MULTI ANGLE	TABEAU	BRIQUE DE CALEPINAGE	POTEAU DE CALEPINAGE	DOUBLE POTEAU	BRIQUE DE CALEPINAGE	POTEAU DE CALEPINAGE	ARASE
<b>bgv'thermo</b> $R_{th} = 1,25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$	Ht. 314 mm	Ht. 314 mm	Ht. 314 mm	Ht. 314 mm	Ht. 314 mm	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 274 mm	Ht. 219 mm	Ht. 219 mm	Ht. 75 mm
	BGV2031	PTR 2031R15	DPTR 2031R15	PMAR 2031R15	TABR2031	BGVCTHP2027	PTR2027R15F	DPTR2027R15	BGV2022	PTR2022R15F	ARA207

BRIQUES  
**BAS CARBONE**

Réservation 12 cm : produits adaptés aux zones non sismiques  
Réservation 15 cm : produits adaptés aux zones sismiques et non sismiques

\*\*\*Ajouter les 3 chiffres correspondant à la longueur du linteau souhaité, afin de compléter la référence :  
• Exemple : ajouter 080 pour un linteau de 80 cm (en fonction de la Ht. souhaitée) soit la référence LGL21080, LGL27080, LGL31080  
• Longueurs disponibles : 80 cm, 110 cm, 140 cm, 170 cm, 200 cm, 230 cm, 260 cm et 280 cm

LINTEAUX D'OUVERTURE					CHAÎNAGES HORIZONTAUX								COLLE	
LINTEAUX GRANDE LONGUEUR				1/2 COFFRAGES LINTEAUX	LINTEAUX RECTIFIÉS				LINTEAUX NON RECTIFIÉS				COLLE PRÊTE À L'EMPLOI FIXBRIC	MORTIER JOINT MINCE
Ht. 340 mm	Ht. 310 mm	Ht. 270 mm	Ht. 210 mm	Ht. 340 mm	Ht. 314 mm	Ht. 274 mm	Ht. 219 mm	Ht. 219 mm	Ht. 300 mm	Ht. 270 mm	Ht. 200 mm	Pose au pistolet	Pose au rouleau	
Réservation 12 cm	Réservation 12 cm	Réservation 12 cm	Réservation 12 cm	-	Réservation 15 cm	Réservation 15 cm	Réservation 15 cm	Réservation 12 cm	Réservation 12 cm	Réservation 12 cm	Réservation 12 cm			
LGL34***	LGL31***	LGL27***	LGL21***	DCOFL34***	LTR2031R15	LTR2027R15	LTR2022R15	LTR2022	LT2030	LT2027	LT202050	FBP600	MJM	

## Accessoires thermiques

POUR UN MUR ISOLANT, 100% TERRE CUITE

### Planelles d'about de plancher

GAMME DE PLANELLES	LES STANDARDS		LES THERMIQUES	LES THERMIQUES +	
	Planelle 2A	Planelle 3A	Planelle Rmax	Planelle Rmax+	Planelle superRmax
	$R_{th} = 0,20 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ép. 50 mm	$R_{th} = 0,30 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ép. 65 mm	$R_{th} = 0,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ép. 50 mm	$R_{th} = 1,00 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ép. 50 mm	$R_{th} = 1,70 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ ép. 65 mm
Ht. 16 cm	PLA516*	PLA616	-	-	-
Ht. 17 cm	-	-	PLARM517*	PLARMP517*	PLASM6517
Ht. 20 cm	PLA520*	PLA620	PLARM520*	PLARMP520*	PLASM6520
Ht. 25 cm	PLA525*	PLA625	PLARM525*	PLARMP525*	PLASM6525

\*Planelles adaptées à une pose en zone sismique.

### Coffres de volet roulant

1/2 CVR	CVR TUNNEL 280
Ht. 314 mm	Ht. 300 mm
Largeur tableau : de 50 cm à 350 cm	Largeur tableau : de 60 cm à 450 cm
DC27***	CT28***

\*\*\*Ajoutez les 3 chiffres correspondant à la largeur du tableau.

### Briques à bancher - acrotère

HAUTEURS DISPONIBLES		
Ht. 219 mm	Ht. 274 mm	Ht. 314 mm*
LARGEUR 200 MM		
BACRO20	BAB2027	BAB2031

\*Conditions d'usage spécifiques. Consulter notre service technique pour un usage hors DTA.

### Linteau d'ouverture

DEMI COFFRAGE POUR LINTEAU DE 34 CM
Disponible de 2 m à 2,80 m
Réservation : 165 mm x 290 mm
DCOFL34***

\*\*\*Ajoutez les 3 chiffres correspondant à la largeur du tableau.

## Une gamme complète

POUR UNE MAÇONNERIE QUALITATIVE



### Planelle isolée

Pour une bonne correction du pont thermique en about de plancher sans rupteur additionnel.

**Usage :** coffrage des abouts de planchers hourdis ou en béton coulé en place.



### 1/2 CVR

Adapté aux menuiseries BBI (Bloc baie inversée) : traitement efficace du pont thermique et rapidité de mise en œuvre.

**Usage :** demi coffre pour menuiseries BBI - Permet de diminuer fortement le pont thermique en rajoutant 2, 4 ou 6 cm d'isolation en face arrière du coffre.



### Linéau grande longueur

Pour une bonne qualité d'ouvrage et une réduction de la pénibilité.

**Usage :** coffrage de linteau au-dessus des ouvertures.



### Demi coffrage pour linteau

Pour le coffrage de linteau nécessitant une réservation de béton plus importante. Idéal avec une hauteur sous plafond à 2,50 m.

**Usage :** coffrage de linteau de grande portée.



### Brique à bancher acrotère ép. 20 cm

Pour une façade homogène 100 % terre cuite et une meilleure correction du pont thermique.

**Usage :** réalisation de coffrages en terre cuite d'acrotères bas et haut.

**Biobric** ◆  
bouyer leroux