

LTR1522

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE

## bgv15 - linteau Ht 219 x L 560 mm

- réservation 10

Maison individuelle

### TYPE(S) DE POSE



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS


L 560 x l 150 x Ht 219 mm

BGV15 - LINTEAU HT 219 X L 560 MM - RÉSERVATION 10


## Description

Le linteau rectifié Biobric est dédié au marché de la maison individuelle. Utilisé pour les murs épaisseur 15 cm, il permet la réalisation d'un chaînage horizontal et linteaux d'ouverture. Sa réservation de 10 cm est adaptée en zone non sismique. Sa hauteur est de 219 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>LTR1522</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>560 x 150 x 219</b>
RÉSERVATION BÉTON (mm)	<b>100</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>220</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>1,79</b>
POIDS (kg)	<b>13,00</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>105,52</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>100</b>
CODE EAN	<b>3661216147742</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur <a href="http://quefaire.demesdechets.fr">quefaire.demesdechets.fr</a></p>

## Les + produit

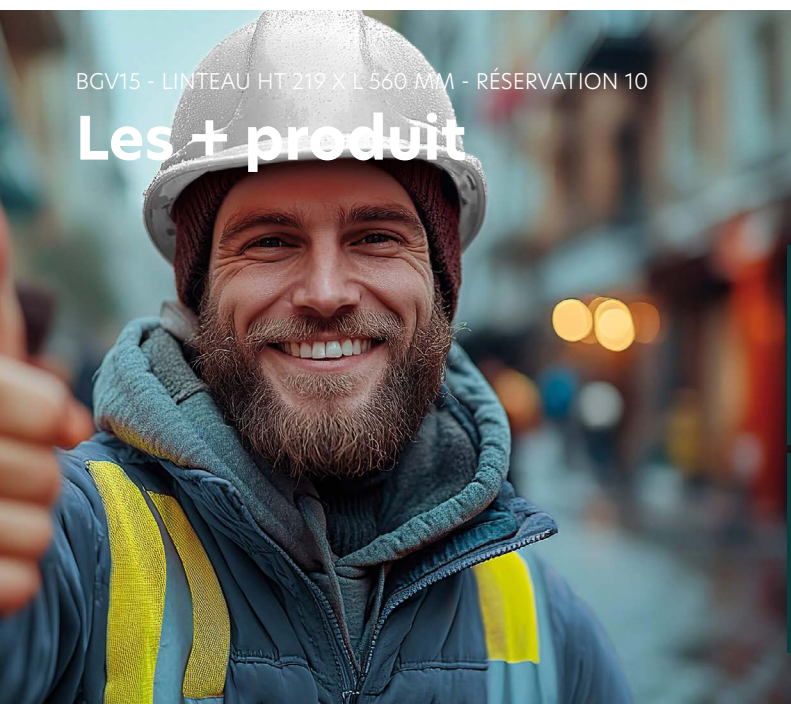

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réalisation de chaînages horizontaux

## Mise en œuvre

# Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux