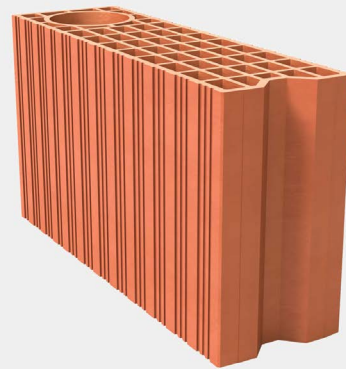


PTR1527

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux





FABRICATION FRANÇAISE

bgv15 - brique poteau Ht 274 mm

- réservation 10

Maison individuelle

TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 500 x l 150 x Ht 274 mm

BGV15 - BRIQUE POTEAU HT 274 MM - RÉSERVATION 10

Description

La brique poteau non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés épaisseur 15 cm (bgv15 - code produit : BGV1527), elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 10 cm est adaptée en zone non sismique. Sa hauteur est de 274 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	PTR1527
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 150 x 274
RÉSERVATION BÉTON (mm)	100
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	275
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	3,64
POIDS (kg)	14,50
POIDS / M ² (kg)	109,09
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	80
CODE EAN	3661216201628
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefairedeumesdechets.fr</p>

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réservation de 10 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée



Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux