


PTR2022R15F

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

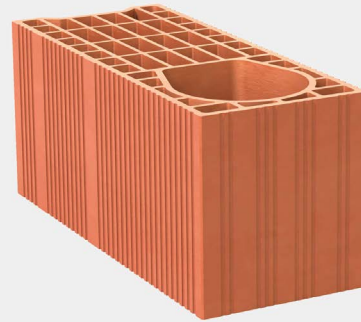


FABRICATION FRANÇAISE

Brique poteau de calepinage Ht 219 mm


- réservation 15

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel


TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Powerbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS



L 500 x l 200 x Ht 219 mm

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 219 MM - RÉSERVATION 15

Description

La brique poteau rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée pour les murs rectifiés épaisseur 20 cm, elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 219 mm.

Caractéristiques

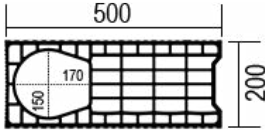CODE PRODUIT	PTR2022R15F
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 219
ALVÉOLAGE	
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	220
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	4,55
POIDS (kg)	13,60
POIDS / M ² (kg)	127,27
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 145
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	72
CODE EAN	3661216203691
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 219 MM - RÉSERVATION 15

Les + produit

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Réservation de 15 cm

Réalisation de chaînages verticaux

Adapté en zone sismique

BRIQUE POTEAU DE CALEPINAGE HT 219 MM - RÉSERVATION 15

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée


Powerbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux