


BGVCTHP2022

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

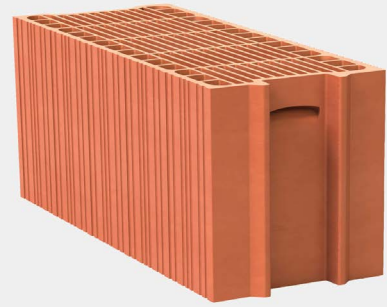


FABRICATION FRANÇAISE


bgv'costo th+ - brique de calepinage Ht 219 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel


TYPE(S) DE POSE



Fixbric



Powerbric



Mortier joint
mince

DIMENSIONS

L 500 x l 200 x Ht 219 mm

BGV'COSTO TH+ - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'thermo+ (code produit : BGVTP2031) ou bgv'costo th+ (code produit : BGVCTHP2031), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 219 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	BGVCTHP2022
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 200 x 219
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	220
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,00
POIDS (kg)	16,50
POIDS / M ² (kg)	154,55
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 167
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	84
CODE EAN	3661224231310
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1

BGV'COSTO TH+ - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 219 MM

Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher

Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Fixbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée


Powerbric



POSE AU PISTOLET
ÉLECTRIQUE

- Rapidité de mise en œuvre : pas de préparation, ni nettoyage d'outils
- Confort de pose : application simplifiée grâce à la canule
- Performance par tout type de temps
- Solidité et fiabilité de la maçonnerie dans le temps
- Respect de l'environnement : peu de déchets sur chantier
- Santé des poseurs préservée
- Respect de l'environnement
- Adapté aux bâtiments de 2e famille, R+3 max.

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux