


ECO152050

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

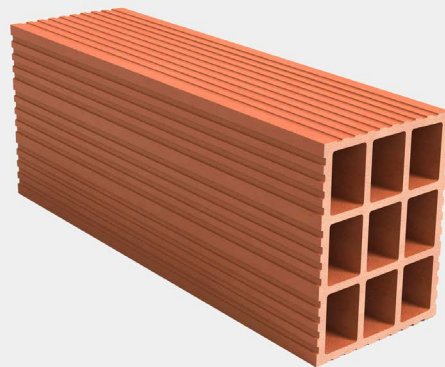


FABRICATION FRANÇAISE


éco'bric - brique mur de refend

- brique Ht 200 mm x ép. 150 mm

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS



L 500 x l 150 x Ht 200 mm

ÉCO'BRIC - BRIQUE MUR DE REFEND HT 200 MM X ÉP. 150 MM

Description

Dédiée à la maison individuelle, l'éco'bric est une brique de mur traditionnelle de la marque Biobric. Elle permet la réalisation de murs doubles ou de refend d'une épaisseur de 15 cm. Sa mise en œuvre se fait au mortier traditionnel.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	ECO152050
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	500 x 150 x 200
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	215
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT / M ²	9,30
POIDS (kg)	10,00
POIDS / M ² (kg)	93,02
FK - RÉSISTANCE MÉCANIQUE (Mpa) Pose mortier traditionnel	1,36
FB - RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (Mpa)	3,50
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 164
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	120
M ² / PALETTE	12,90
CODE EAN	3661216103502
CLASSEMENT SUPPORT D'ENDUIT	Rt3 - conformément au DTU 26.1
ENDUIT(S) PRÉCONISÉ(S)	Monocouche : OC1 et OC2 Multicouches : CS I, II, III et IV
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ  <small>Adresses sur quefairemesdechets.fr</small>

ÉCO'BRIC - BRIQUE MUR DE REFEND HT 200 MM X ÉP. 150 MM

Les + produit




Réalisation de
murs de refend

Réalisation de
murs doubles

ÉCO'BRIC - BRIQUE MUR DE REFEND HT 200 MM X ÉP. 150 MM

Mise en œuvre

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux