


PTR37

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux

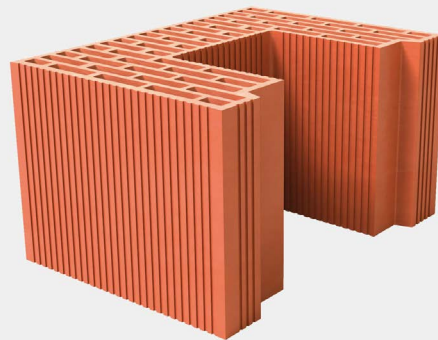


FABRICATION FRANÇAISE

Monomur37,5 - brique poteau Ht 212 mm - réservation 15

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 275 x l 375 x Ht 212 mm

MONOMUR37,5 - BRIQUE POTEAU HT 212 MM - RÉSERVATION 15


Description

La brique poteau non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés épaisseur 37,5 cm (Monomur), elle permet la réalisation du chaînage vertical. Sa réservation de 15 cm est adaptée en zone sismique et non sismique. Sa hauteur est de 212 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	PTR37
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	275 x 375 x 212
RÉSERVATION BÉTON (mm)	150
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	213
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT/ ML VERTICAL	4,69
POIDS (kg)	14,50
POIDS / M ² (kg)	256,08
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	72
CODE EAN	3661216112634
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefairedeumesdechets.fr</p>

Les + produit

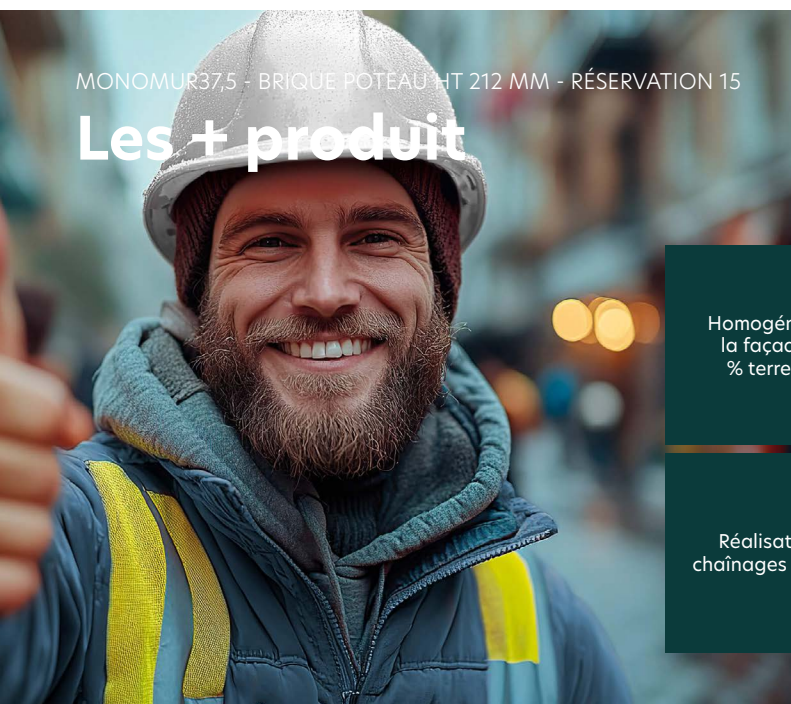

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite	Réservation de 15 cm
Réalisation de chaînages verticaux	Adapté en zone sismique

Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux